


nadstawki otwarte

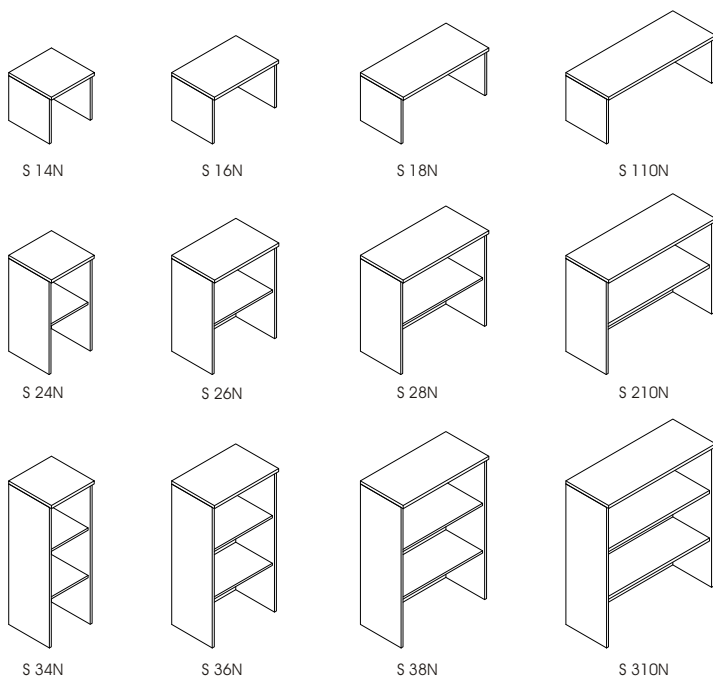

SZAFY

Szafy wykonane są z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej w klasie higienicznej E1. Wieńce i ściany boczne połączone są za pomocą złącz mimosładowych. Półki mocowane są na podpórkach uniemożliwiających wysunięcie, możliwość regulacji wysokości. W szafach z drzwiami szklanymi - szkło w ramie aluminiowej, w szafach żaluzjowych – żaluzja PCV rozsuwana na bok, chowająca się między podwójną ścianą boczną. Zawiasy puszkowe 110°, opcjonalnie 270°. Zamki w szafach o wysokości do 3 poziomów segregatorów – zamek patentowy, jednopunktowy z elementem blokującym, w szafach o wysokości powyżej 3 poziomów segregatorów – zamek baswilowy, trzypunktowy.

- Wieniec górny – gr. 25 mm, obrzeże PCV 2 mm
- Wieniec dolny – gr. 25 mm, obrzeże PCV 2 mm
- Ściany boczne – gr. 18 mm, obrzeże PCV 1 mm
- Plecy – gr. 18 mm
- Półki – gr. 18 mm, obrzeże PCV 1 mm
- Front - gr. drzwi 18 mm, obrzeże PCV 2 mm;
- Uchwyty – metalowe
- Stopki regulacyjne – kolor czarny wysokość 3 cm


KONTENERY

Kontenery wykonane są z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej w klasie higienicznej E1. Wposażenie: szuflady metalowe, piórnik: wkład z tworzywa na przybory biurowe, centralny zamek, prowadnice kulkowe - 75% wysuwu z blokadą jednoczesnego wysuwu szuflad, 4 kółka o średnicy 50 mm, w tym 2 z hamulcem oraz uchwyty metalowe. Występują też kontenery w wersji ekonomicznej z szufladami typu "metalbox" i nie posiadają blokady jednoczesnego wysuwu szuflad.


- Wieniec górny – gr. 25 mm, obrzeże PCV 2 mm
- Wieniec dolny – gr. 25 mm, obrzeże PCV 2 mm
- Ściany boczne – gr. 18 mm, obrzeże PCV 1 mm
- Plecy – gr. 18 mm
- Front – gr. 18 mm, obrzeże PCV 2 mm




nr kat.	szerokość	głębokość	wysokość
S 24B	40	40	83.6
S 26B	60	40	83.6
S 28B	80	40	83.6
S 210B	100	40	83.6
S 34B	40	40	122.4
S 36B	60	40	122.4
S 38B	80	40	122.4
S 310B	100	40	122.4
S 44B	40	40	161.2
S 46B	60	40	161.2
S 48B	80	40	161.2
S 410B	100	40	161.2
S 54B	40	40	200
S 56B	60	40	200
S 58B	80	40	200
S 510B	100	40	200
S 14N	40	40	38.8
S 16N	60	40	38.8
S 18N	80	40	38.8
S 110N	100	40	38.8
S 24N	40	40	77.6
S 26N	60	40	77.6
S 28N	80	40	77.6
S 210N	100	40	77.6
S 34N	40	40	116.3
S 36N	60	40	116.3
S 38N	80	40	116.3
S 310N	100	40	116.3




S 24B DR




S 26B DR




S 28B DR




S 210B DR




S 34B DR




S 36B DR



S 38B DR




S 310B DR




S 44B DR




S 46B DR



S 48B DR




S 410B DR




S 54B DR



S 56B DR




S 58B DR




S 510B DR


nadstawki, drzwi skrzydłowe




S 14N DR




S 16N DR




S 18N DR




S 110N DR




S 24N DR




S 26N DR




S 28N DR




S 210N DR




S 34N DR



S 36N DR



S 38N DR



S 310N DR

OPIS TECHNICZNY MEBLI

SZAFY

Szafy wykonane są z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej w klasie higienicznej E1. Wieńce i ściany boczne połączone są za pomocą złącz mimosłowodowych. Półki mocowane są na podpórkach uniemożliwiających wysunięcie, możliwość regulacji wysokości. W szafach z drzwiami szklanymi - szkło w ramie aluminiowej, w szafach żaluzjowych - żaluzja PCV rozsuwana na bok, chowająca się między podwójną ścianą boczną. Zawiasy puszkowe 110°, opcjonalnie 270°. Zamki w szafach o wysokości do 3 poziomów segregatorów - zamek patentowy, jednopunktowy z elementem blokującym, w szafach o wysokości powyżej 3 poziomów segregatorów - zamek baswilowy, trzypunktowy.

- Wieniec górny - gr. 25 mm, obrzeże PCV 2 mm
- Wieniec dolny - gr. 25 mm, obrzeże PCV 2 mm
- Ściany boczne - gr. 18 mm, obrzeże PCV 1 mm
- Płecy - gr. 18 mm
- Półki - gr. 18 mm, obrzeże PCV 1 mm
- Front - gr. drzwi 18 mm, obrzeże PCV 2 mm;
- Uchwyty - metalowe
- Stopki regulacyjne - kolor czarny wysokość 3 cm


KONTENERY

Kontenery wykonane są z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej w klasie higienicznej E1. Wposażenie: szuflady metalowe, piórnik: wkład z tworzywa na przybory biurowe, centralny zamek, prowadnice kulkowe - 75% wysuwu z blokadą jednoczesnego wysuwu szuflad, 4 kółka o średnicy 50 mm, w tym 2 z hamulcem oraz uchwyty metalowe. Występują też kontenery w wersji ekonomicznej z szufladami typu "metalbox" i nie posiadają blokady jednoczesnego wysuwu szuflad.


- Wieniec górny - gr. 25 mm, obrzeże PCV 2 mm
- Wieniec dolny - gr. 25 mm, obrzeże PCV 2 mm
- Ściany boczne - gr. 18 mm, obrzeże PCV 1 mm
- Płecy - gr. 18 mm
- Front - gr. 18 mm, obrzeże PCV 2 mm




nr kat.	szerokość	głębokość	wysokość
S 24B DR	40	40	83.6
S 26B DR	60	40	83.6
S 28B DR	80	40	83.6
S 210B DR	100	40	83.6
S 34B DR	40	40	122.4
S 36B DR	60	40	122.4
S 38B DR	80	40	122.4
S 310B DR	100	40	122.4
S 44B DR	40	40	161.2
S 46B DR	60	40	161.2
S 48B DR	80	40	161.2
S 410B DR	100	40	161.2
S 54B DR	40	40	200
S 56B DR	60	40	200
S 58B DR	80	40	200
S 510B DR	100	40	200
S 14N DR	40	40	38.8
S 16N DR	60	40	38.8
S 18N DR	80	40	38.8
S 110N DR	100	40	38.8
S 24N DR	40	40	77.6
S 26N DR	60	40	77.6
S 28N DR	80	40	77.6
S 210N DR	100	40	77.6
S 34N DR	40	40	116.3
S 36N DR	60	40	116.3
S 38N DR	80	40	116.3
S 310N DR	100	40	116.3

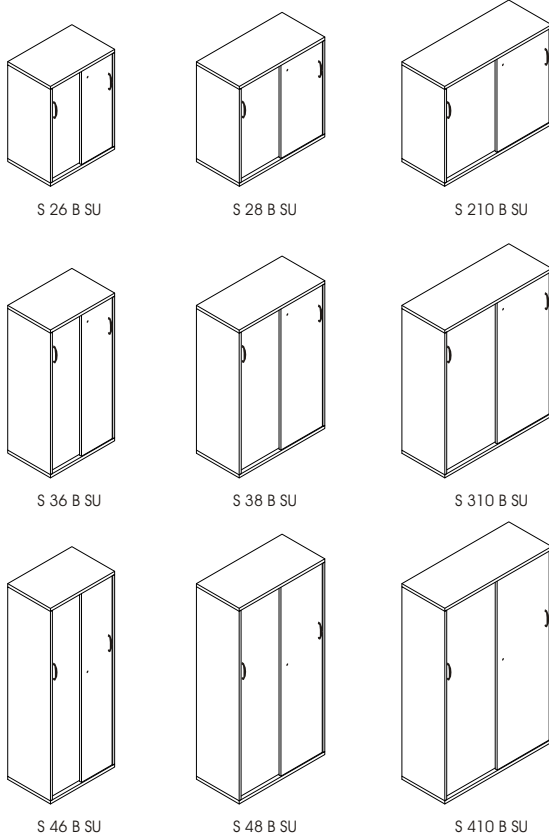

szafy bazowe , drzwi szklane

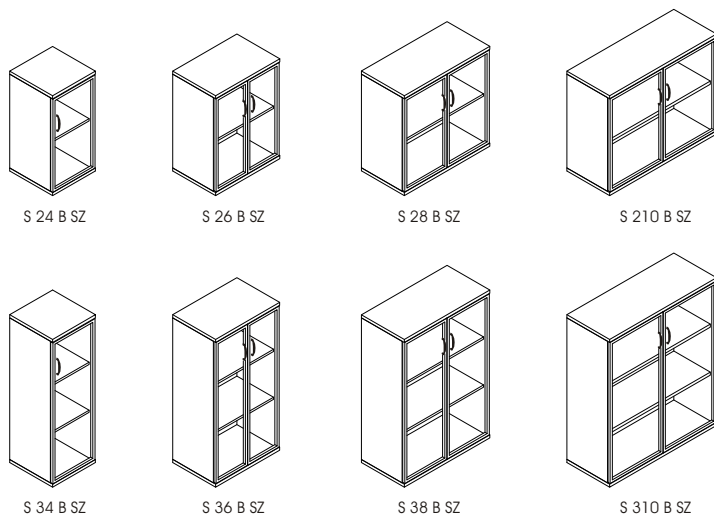

nadstawki , drzwi szklane

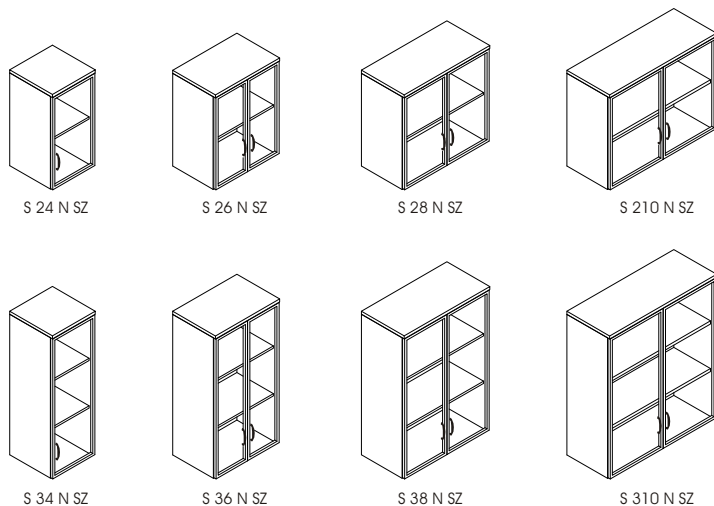

SZAFY

Szafy wykonane są z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej w klasie higienicznej E1. Wieńce i ściany boczne połączone są za pomocą złącz mimosłowodowych. Półki mocowane są na podpórkach uniemożliwiających wysunięcie, możliwość regulacji wysokości. W szafach z drzwiami szklanymi -szkło w ramie aluminiowej, w szafach żaluzjowych – żaluzja PCV rozsuwana na bok, chowająca się między podwójną ścianą boczną. Zawiasy puszkowe 110°, opcjonalnie 270°. Zamki w szafach o wysokości do 3 poziomów segregatorów – zamek patentowy, jednopunktowy z elementem blokującym, w szafach o wysokości powyżej 3 poziomów segregatorów – zamek baswilowy, trzypunktowy.

- Wieniec górny – gr. 25 mm, obrzeże PCV 2 mm
- Wieniec dolny – gr. 25 mm, obrzeże PCV 2 mm
- Ściany boczne – gr. 18 mm, obrzeże PCV 1 mm
- Plecy – gr. 18 mm
- Półki – gr. 18 mm, obrzeże PCV 1 mm
- Front - gr. drzwi 18 mm, obrzeże PCV 2 mm;
- Uchwyty – metalowe
- Stopki regulacyjne – kolor czarny wysokość 3 cm


KONTENERY

Kontenery wykonane są z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej w klasie higienicznej E1. Wyposażenie: szuflady metalowe, piórnik: wkład z tworzywa na przybory biurowe, centralny zamek, prowadnice kulkowe - 75% wysuwu z blokadą jednoczesnego wysuwu szuflad , 4 kółka o średnicy 50 mm, w tym 2 z hamulcem oraz uchwyty metalowe. Występują też kontenery w wersji ekonomicznej z szufladami typu "metalbox" i nie posiadają blokady jednoczesnego wysuwu szuflad.

- Wieniec górny – gr. 25 mm, obrzeże PCV 2 mm
- Wieniec dolny – gr. 25 mm, obrzeże PCV 2 mm
- Ściany boczne – gr. 18 mm, obrzeże PCV 1 mm
- Plecy – gr. 18 mm
- Front – gr. 18 mm, obrzeże PCV 2 mm

Ⓚ [cm]

nr kat.	szerokość	głębokość	wysokość
S 26B SU	60	40	83.6
S 28B SU	80	40	83.6
S 210B SU	100	40	83.6
S 36B SU	60	40	122.4
S 38B SU	80	40	122.4
S 310B SU	100	40	122.4
S 46B SU	60	40	161.2
S 48B SU	80	40	161.2
S 410B SU	100	40	161.2
S 24 B SZ	40	40	83.6
S 26 B SZ	60	40	83.6
S 28 B SZ	80	40	83.6
S 210 B SZ	100	40	83.6
S 34 B SZ	40	40	122.4
S 36 B SZ	60	40	122.4
S 38 B SZ	80	40	122.4
S 310 B SZ	100	40	122.4
S 24 N SZ	40	40	77.6
S 26 N SZ	60	40	77.6
S 28 N SZ	80	40	77.6
S 210 N SZ	100	40	77.6
S 34 N SZ	40	40	116.3
S 36 N SZ	60	40	116.3
S 38 N SZ	80	40	116.3
S 310 N SZ	100	40	116.3

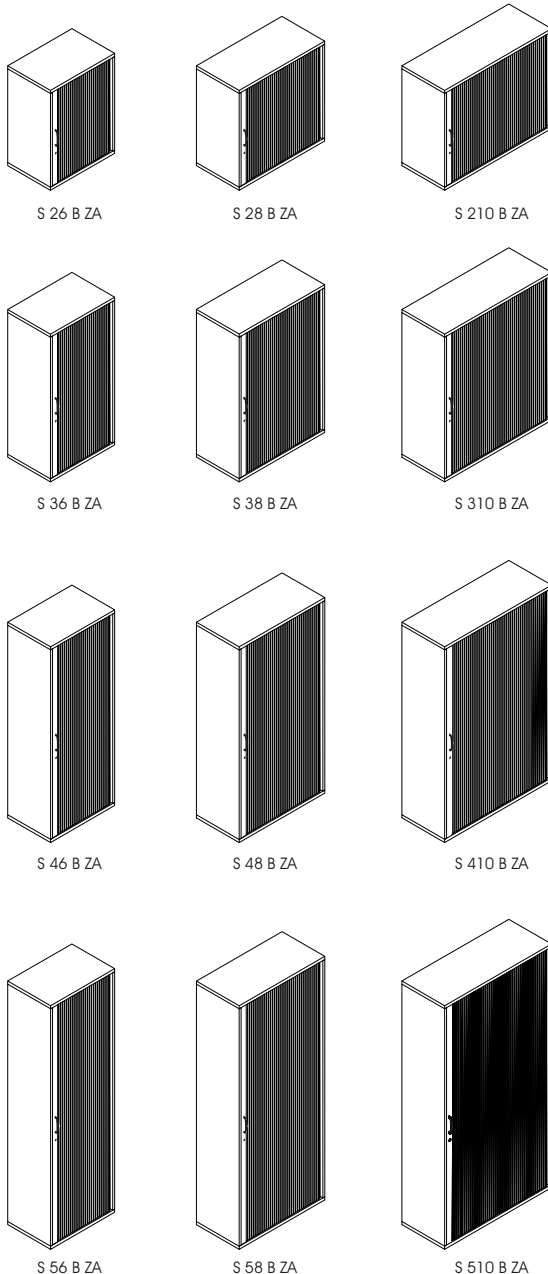

OPIS TECHNICZNY MEBLI

SZAFY

Szafy wykonane są z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej w klasie higienicznej E1. Wieńce i ściany boczne połączone są za pomocą złącz mimośrodowych. Półki mocowane są na podpórkach uniemożliwiających wysunięcie, możliwość regulacji wysokości. W szafach z drzwiami szklanymi -szkło w ramie aluminiowej, w szafach żaluzjowych – żaluzja PCV rozsuwana na bok, chowająca się między podwójną ścianą boczną. Zawiasy puszkowe 110°, opcjonalnie 270°. Zamki w szafach o wysokości do 3 poziomów segregatorów – zamek patentowy, jednopunktowy z elementem blokującym, w szafach o wysokości powyżej 3 poziomów segregatorów – zamek baswilowy, trzypunktowy.

- Wieniec górny – gr. 25 mm, obrzeże PCV 2 mm
- Wieniec dolny – gr. 25 mm, obrzeże PCV 2 mm
- Ściany boczne – gr. 18 mm, obrzeże PCV 1 mm
- Plecy – gr. 18 mm
- Półki – gr. 18 mm, obrzeże PCV 1 mm
- Front - gr. drzwi 18 mm, obrzeże PCV 2 mm;
- Uchwyty – metalowe
- Stopki regulacyjne – kolor czarny wysokość 3 cm


KONTENERY

Kontenery wykonane są z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej w klasie higienicznej E1. Wyposażenie: szuflady metalowe, piórnik: wkład z tworzywa na przybory biurowe, centralny zamek, prowadnice kulkowe - 75% wysuwu z blokadą jednoczesnego wysuwu szuflad , 4 kółka o średnicy 50 mm, w tym 2 z hamulcem oraz uchwyty metalowe. Występują też kontenery w wersji ekonomicznej z szufladami typu "metalbox" i nie posiadają blokady jednoczesnego wysuwu szuflad.


- Wieniec górny – gr. 25 mm, obrzeże PCV 2 mm
- Wieniec dolny – gr. 25 mm, obrzeże PCV 2 mm
- Ściany boczne – gr. 18 mm, obrzeże PCV 1 mm
- Plecy – gr. 18 mm
- Front – gr. 18 mm, obrzeże PCV 2 mm

 [cm]


nr kat.	szerokość	głębokość	wysokość
S 26 B ZA	60	40	83.6
S 28 B ZA	80	40	83.6
S 210 B ZA	100	40	83.6
S 36 B ZA	60	40	122.4
S 38 B ZA	80	40	122.4
S 310 B ZA	100	40	122.4
S 46 B ZA	60	40	161.2
S 48 B ZA	80	40	161.2
S 410 B ZA	100	40	161.2
S 56 B ZA	60	40	200
S 58 B ZA	80	40	200
S 510 B ZA	100	40	200




S 44 G 6




S 46 G 6




S 48 G 6




S 410 G 6




S 54 G 6



S 56 G 6




S 58 G 6




S 510 G 6




S 44 G




S 46 G




S 48 G




S 410 G




S 54 G



S 56 G



S 58 G



S 510 G

OPIS TECHNICZNY MEBLI

SZAFY

Szafy wykonane są z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej w klasie higienicznej E1. Wieńce i ściany boczne połączone są za pomocą złącz mimosłodowych. Półki mocowane są na podpórkach uniemożliwiających wysunięcie, możliwość regulacji wysokości. W szafach z drzwiami szklanymi -szkło w ramie aluminiowej, w szafach żaluzjowych – żaluzja PCV rozsuwana na bok, chowająca się między podwójną ścianą boczną. Zawiasy puszkowe 110°, opcjonalnie 270°. Zamki w szafach o wysokości do 3 poziomów segregatorów – zamek patentowy, jednopunktowy z elementem blokującym, w szafach o wysokości powyżej 3 poziomów segregatorów – zamek baswilowy, trzypunktowy.

- Wieniec górny – gr. 25 mm, obrzeże PCV 2 mm
- Wieniec dolny – gr. 25 mm, obrzeże PCV 2 mm
- Ściany boczne – gr. 18 mm, obrzeże PCV 1 mm
- Plecy – gr. 18 mm
- Półki – gr. 18 mm, obrzeże PCV 1 mm
- Front - gr. drzwi 18 mm, obrzeże PCV 2 mm;
- Uchwyty – metalowe
- Stopki regulacyjne – kolor czarny wysokość 3 cm


KONTENERY

Kontenery wykonane są z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej w klasie higienicznej E1. Wyposażenie: szuflady metalowe, piórnik: wkład z tworzywa na przybory biurowe, centralny zamek, prowadnice kulkowe - 75% wysuwu z blokadą jednoczesnego wysuwu szuflad , 4 kółka o średnicy 50 mm, w tym 2 z hamulcem oraz uchwyty metalowe. Występują też kontenery w wersji ekonomicznej z szufladami typu "metalbox" i nie posiadają blokady jednoczesnego wysuwu szuflad.


- Wieniec górny – gr. 25 mm, obrzeże PCV 2 mm
- Wieniec dolny – gr. 25 mm, obrzeże PCV 2 mm
- Ściany boczne – gr. 18 mm, obrzeże PCV 1 mm
- Plecy – gr. 18 mm
- Front – gr. 18 mm, obrzeże PCV 2 mm

[cm]


nr kat.	szerokość	głębokość	wysokość
S 44 G 6	40	60	161.2
S 46 G 6	60	60	161.2
S 48 G 6	80	60	161.2
S 410 G 6	100	60	161.2
S 54 G 6	40	60	200
S 56 G 6	60	60	200
S 58 G 6	80	60	200
S 510 G 6	100	60	200
S 44 G	40	40	161.2
S 46 G	60	40	161.2
S 48 G	80	40	161.2
S 410 G	100	40	161.2
S 54 G	40	40	200
S 56 G	60	40	200
S 58 G	80	40	200
S 510 G	100	40	200




SL 4B




SL 6B




SL 8B




SL 10B




SL 4B DR




SL 6B DR




SL 8B DR




SL 10B DR




SL 6B SU




SL 8B SU




SL 10B SU



SL 6B ZA




SL 8B ZA




SL 10B ZA


szafy aktowe




S 28B FI



S 210B FI



S 38B FI




S 310B FI


kontenery




HK 63



HK 64



HK 65



HK 66

OPIS TECHNICZNY MEBLI

SZAFY

Szafy wykonane są z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej w klasie higienicznej E1. Wieńce i ściany boczne połączone są za pomocą złącz mimosłowodowych. Półki mocowane są na podpórkach uniemożliwiających wysunięcie, możliwość regulacji wysokości. W szafach z drzwiami szklanymi - szkło w ramie aluminiowej, w szafach żaluzjowych – żaluzja PCV rozsuwana na bok, chowająca się między podwójną ścianą boczną. Zawiasy puszkowe 110°, opcjonalnie 270°. Zamki w szafach o wysokości do 3 poziomów segregatorów – zamek patentowy, jednopunktowy z elementem blokującym, w szafach o wysokości powyżej 3 poziomów segregatorów – zamek baswilowy, trzypunktowy.

- Wieniec górny – gr. 25 mm, obrzeże PCV 2 mm
- Wieniec dolny – gr. 25 mm, obrzeże PCV 2 mm
- Ściany boczne – gr. 18 mm, obrzeże PCV 1 mm
- Płecy – gr. 18 mm
- Półki – gr. 18 mm, obrzeże PCV 1 mm
- Front - gr. drzwi 18 mm, obrzeże PCV 2 mm;
- Uchwyty – metalowe
- Stopki regulacyjne – kolor czarny wysokość 3 cm

KONTENERY

Kontenery wykonane są z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej w klasie higienicznej E1. Wyposażenie: szuflady metalowe, piórnik: wkład z tworzywa na przybory biurowe, centralny zamek, prowadnice kulkowe - 75% wysuwu z blokadą jednoczesnego wysuwu szuflad, 4 kółka o średnicy 50 mm, w tym 2 z hamulcem oraz uchwyty metalowe. Występują też kontenery w wersji ekonomicznej z szufladami typu "metalbox" i nie posiadają blokady jednoczesnego wysuwu szuflad.

- Wieniec górny – gr. 25 mm, obrzeże PCV 2 mm
- Wieniec dolny – gr. 25 mm, obrzeże PCV 2 mm
- Ściany boczne – gr. 18 mm, obrzeże PCV 1 mm
- Płecy – gr. 18 mm
- Front – gr. 18 mm, obrzeże PCV 2 mm

 [cm]

nr kat.	szerokość	głębokość	wysokość
SL 4B	40	40	74
SL 6B	60	40	74
SL 8B	80	40	74
SL 10B	100	40	74
SL 4B DR	40	40	74
SL 6B DR	60	40	74
SL 8B DR	80	40	74
SL 10B DR	100	40	74
SL 6B SU	60	40	74
SL 8B SU	80	40	74
SL 10B SU	100	40	74
SL 6B ZA	60	40	74
SL 8B ZA	80	40	74
SL 10B ZA	100	40	74
S 28B FI	80	40	83.6
S 210B FI	100	40	83.6
S 38B FI	80	40	122.4
S 310B FI	100	40	122.4
HK 63	43.2	60	62.4
HK 64	43.2	60	62.4
HK 65	43.2	60	74
HK 66	43.2	60	74